

# 首創高效率工作平台 櫃台作業便利順暢



EPSON DLQ-3500C平台式進紙設計，各式報表自動定位，不歪斜、不卡紙，擁有超大中文字碼儲庫，並可隨時輕鬆擴充各種新字碼，讓您從容面對隨時變化的工作需求。

### 超大中文字碼儲庫，輕鬆擴充各類字碼

內建NS,DCI,TCA,BIG-5,IBM-5550等中文字碼，與宋、楷、黑、隸四種中文字形，擁有驚人的記憶容量，不論是金資、財稅、電信...等各領域特殊用字，皆可隨時擴充更新。

### 強力高解析撞針，一次完成8份文件


強力高解析撞針，可同時打印8份文件(原稿+7份拷貝)，並具有自動紙張厚度調整功能，列印解析度高達360 dpi，大幅提升工作效率。

### 獨創平台式進紙設計，文件平進平出不會彎折

DLQ-3500C平台式進紙設計，讓連續報表紙或單張紙列印，達到前所未有的順暢，自動紙張定位功能可自動校對進紙方向，即使紙張斜放也能平進平出，絕不產生摺痕。

#### 進紙方式

前方  
單張紙/信封/多  
張(單張)複寫紙




後方  
單張紙/信封/多  
張(單張)複寫紙  
/連續報表紙(標籤)



### 全方位跨平台網路作業，迅速有效率

Unix網路系統 辦公室網路系統 Windows作業系統

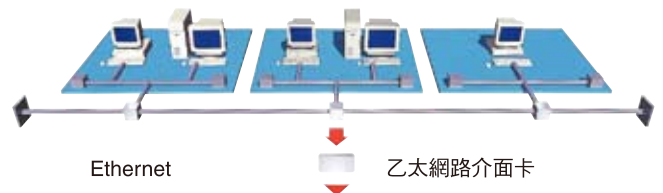

當印表機裝置Type B網路  
介面卡時，可跨平台執行  
不同網路列印工作。





DLQ-3500C

### 0吋起印，版面應用隨心所欲

零吋起印，列印無邊界，適合列印各種行業所需報表。

## 24 針點矩陣印表機 EPSON DLQ-3500C

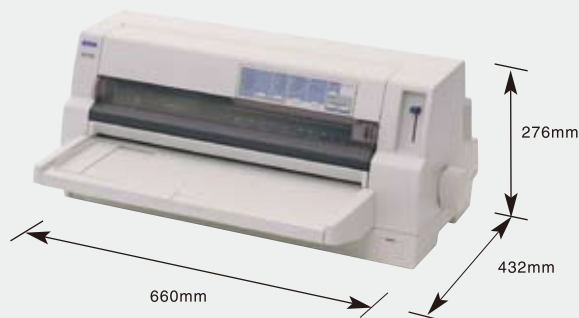

本產品通過經濟部標準檢驗局驗證登錄 (RPC) 型式認證  R33126

### 24 針點矩陣印表機 EPSON DLQ-3500C 規格表

#### 印表機型式

列印方式	撞擊式點矩陣
印字頭針數	24針
解析度	360dpi
列印方向	文字和圖形雙向列印

#### 列印速度

中文印字	字距	一般	高速	超高速
6.7cpi	110cps	220cps	330cps	
7.5cpi	123cps	246cps	369cps	
英文印字	字距	高品質(LQ)	Draft	High Speed
10cpi	165cps	495cps	550cps	
12cpi	198cps	594cps	---	
15cpi	247cps	742cps	---	

#### 紙張處理

紙張規格	寬x長(mm)	厚度(mm)	摺頁份數
單張紙(單張)	90x80(min) ~ 420x420(max)	0.065(min) ~ 0.19(max)	一份原稿+七份摺頁
單張紙(多張複寫)	100x92(min) ~ 420x420(max)	0.12(min) ~ 0.62(max)	一份原稿+七份摺頁
信封	No.6(165x92) No.10(241x105)	0.16(min) ~ 0.52(max)	一份原稿+七份摺頁
卡片	100x100(min) ~ 200x200(max)	0.022(min)	一份原稿+七份摺頁
連續報表紙(單張)	100.6x76.2(min) ~ 406.4x558.8(max)	0.065(min) ~ 0.19(max)	一份原稿+七份摺頁
連續報表紙(多張複寫)	100.6x76.2(min) ~ 406.4x558.8(max)	0.012(min) ~ 0.62(max)	一份原稿+七份摺頁
標籤	101.6x76.2(min) ~ 406.4x558.8(max)	0.16(min) ~ 0.19(max)	一份原稿+七份摺頁
進紙方式	前方手動進紙,選購紙張自動定位單元或選購自動送紙槽		
單張紙	後方推送式牽引器		
連續報表紙	1/6吋,最小可用指令控制至1/360吋		
跳行間距	一份原稿+七份摺頁,具有紙張厚度自動調整功能		
摺頁份數	提供紙張0吋起印功能		

### 台灣愛普生科技股份有限公司

台北市 110 信義區松仁路 7 號 14 樓  
TEL: (02) 8786-6688 高雄辦事處 TEL: (07) 238-5666  
Epson 網址 <http://www.epson.com.tw>  
客戶服務專線 台北 TEL:(02) 8024-2008 高雄 TEL:(07) 555-5939  
24 小時自動傳真回覆系統 0800-211-172  
捷修網股份有限公司 — 提供 Epson 產品專業售後服務  

 ■ 全省14個服務據點 ■ 來店一小時快修/一日完修服務  
 ■ 夜間預約快修 ■ 網路報修及維修進度查詢  
捷修網網址 <http://www.epservice.com.tw>

### 印字特性

字元組	一組 Legal 字元集及 14 種國家字元集
中文內碼	NS,DCI,TCA,BIG-5,IBM 5550,Ext-Code
中文字型	宋體,黑體,楷體,隸體
位元點矩陣字型	EPSON Draft, EPSON Roman, EPSON Sans Serif, EPSON Courier, EPSON Prestige, EPSON Script, EPSON OCR-B
條碼字型	EAN-13, EAN-8, Interleaved 2of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET 共 8 種
可擴充中文字型	最多 14,563 個字元

### 每行列印字數

	字間距	每列字數
中文	6.7cpi	90
英文	10cpi	136
	12cpi	163
	15cpi	204

### 界面

標準	IEEE1284 雙向並行界面, 相容 Nibble 模式與 ECP 模式, USB 界面, Type B level 2 界面
----	--

### 耐用度

印字頭壽命	四億次擊針
-------	-------

### 印表機控制語言

標準	ESC/P C, Brother M4024
----	------------------------

### 緩衝區

512K Bytes

### 工作環境

溫度	5~35°C(41~95°F)
濕度	10~80%RH(無凝結下)

### 電力需求

電源供應/頻率	110 V交流電 50~60Hz ±3Hz
電力消耗	約 85 瓦 (ISO/IEC 10561 列印字樣)

### 機型尺寸

寬*深*高	660x432x276mm
重量	約18.1公斤(不包括選購品)

### 印表機驅動程式

標準	Microsoft® Windows NT® 4.0 版 Microsoft® Windows® 95/98/Me/2000(Windows XP 相容)版 倚天中文 DOS 版 倚天中文 2000 DOS版
----	---

### 色帶

黑色色帶	S015544
彩色色帶	S015538

### 選購配備

單張自動送紙槽	C806832
紙張自動定位單元	C806882
Type B 界面卡	EPSON 32KB 串行界面卡 C823081 EPSON 32KB 並行界面卡 C823102 EpsonNet 10/100 Base Tx Int. Print Server 2 C12C823915

請使用原廠耗材,以確保最佳列印品質,並延長機器使用壽命。  
使用非 Epson 原廠色帶或耗材導致機器受損或問題,本公司將不提供免費保固服務。  
以上規格若有變更,恕不另行通知。

Epson 為 Seiko Epson Corporation 所屬的註冊商標,唯有同品牌產品才能沿用此商標。  
其餘產品名稱及商標名稱均為各家產品或是註冊商標。為各廠商自行註冊使用,同時  
Epson 對於非 Epson 公司之商標並不聲明任何權利。



As an international ENERGY STAR Partner, Epson has determined that this product meets the international ENERGY STAR Program for energy efficiency.