

## 超高速點陣列印， 換機升級更容易



## 24針中文點陣印表機 LQ-2190C

LQ-2190C 支援多方進紙，適用於大型金融、保險、電信等系統..表單列印使用

超高速中文點陣印表機，產品耐用度較前代機種更提昇一倍，支援1+5多聯式文件複寫列印，滿足多樣化單據或一式多份文件的列印需求，是企業換機的最佳首選。

### 更換容易

LQ-2190C是LQ-2180C點距陣印表機的后續機型，外型尺寸相同，因此很容易替換。考慮客戶換機的便利性，指令具向上相容的特性，因此次換升級也無需更改原有的應用程式。

### 高速更環保

LQ-2190C，全新的WindowsR驅動程式擁有「高速列印」模式，兼顧列印解析度與列印速度。LQ-2190C控制機制的改善大幅降低電量消耗，耗電量節省12%。且LQ-2190C機體材質可回收再生率高達84%，減少對環境的影響更環保。

### 更高相容性


支援ESC/P-C控制語言，配備雙向平行式界面，併新增「USB界面」連結更容易。另外也可根據系統環境，選購Type B網路介面卡，或有線/無線網路介面。當印表機裝置Type B網路介面時，在Windows的工作環境下，可經由即時監控程式來顯示目前印表機的列印狀態。



### 低成本超耐用

機器平均使用壽命提昇2倍，總列印量達4000萬行，是前代機種的兩倍，更為可靠耐用。色帶壽命達一千五百萬字，是一般色帶壽命的2倍，減少大量連續列印時(例如列印發票和清單)，更換色帶的時間，並節省耗材成本。

### 原廠色帶列印品質好，針頭不易損壞

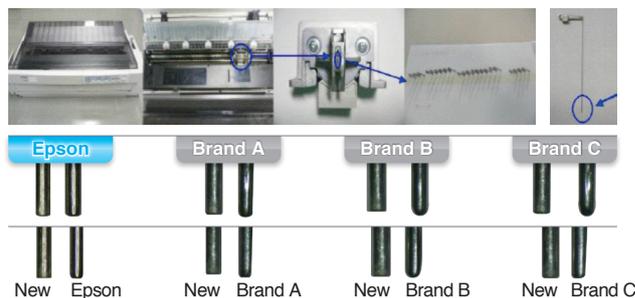

### 劣質的色帶

1. 容易造成印字頭的針容易磨損。
2. 針頭易捲曲使針頭壽命變短。
3. 原廠色帶不易磨損針頭。

「使用副廠色帶容易造成機器故障，保固期內將無法提供免費保固服務」

# 24 針中文點陣印表機 LQ-2190C

產品通過經濟部標準檢驗局驗證登錄 (RPC) 型式認證  R33126



**選購品**  
拖曳式牽引器 C800322

**耗材**  
黑色色帶卡匣 壽命 15,000,000 字 S015540

## 規格表

<b>印表機型式</b>	列印方式 印字頭針數 解析度 列印方向	撞擊式點矩陣 24 針 360dpi x 360dpi 文字、圖形雙向列印(單雙向列印可由內定值控制或軟體控制)		
<b>列印速度</b>	中文印字 字距 6.7cpi 7.5cpi 英文印字 字距 10cpi 12cpi 15cpi	一般 80cps 89cps	高速 160cps 179cps	超高速 240cps 269cps
		高品質(LQ) 120cps 144cps 180cps	Draft 360cps 432cps 540cps	High Speed 480cps 576cps ---
<b>紙張處理</b>	紙張規格 單張紙(單張)	寬度 100 - 420 mm 長度 148 - 420 mm (前方進紙) / 100 - 420 mm (後方進紙) 厚度 0.065 - 0.14 mm		
	單張紙(多張複寫)	寬度 100 - 420 mm 長度 148 - 420 mm (前方進紙) / 100 - 420 mm (後方進紙) 拷貝份數 1 份原稿 + 5 份拷貝 總厚度 0.12 - 0.46 mm		
	信封 <sup>1</sup> 卡片 <sup>1</sup>	No.6(165x92)、No.10(241x105) 寬度 100 - 200 mm 長度 148 - 200 mm 厚度 0.22 mm		
	連續報表紙 <sup>1</sup> (單張和多張複寫)	寬度 101.6 - 406.4 mm 長度 101.6 - 558.8mm 拷貝份數 1 份原稿 + 5 份拷貝 總厚度 0.065 - 0.46 mm		
	連續報表紙 <sup>1</sup> (標籤)	寬度 101.6 - 406.4 mm 長度 101.6 - 558.8 mm 總厚度 0.16 - 0.19 mm		
	進紙方式	手動進紙：前方、後方 推送式牽引器：前方(選購)、後方(標準) 拖曳式牽引器：前方、後方、下方(選購)		
	跳行間距	1/6 吋, 最小可用指令控制至 1/360 吋		
<b>印字特性</b>	字元組 位元點矩陣字型  向量字型 條碼字型  中文內碼 中文字型	一組 Legal 字元集及 14 種國家字元集 EPSON Draft、EPSON Roman、EPSON Sans Serif、EPSON Courier、EPSON Prestige、EPSON Script、EPSON OCR-B EPSON Roman、EPSON Sans Serif EAN-13、EAN-8、Interleaved 2of 5、UPC-A、UPC-E、Code39、Code 128、POSTNET 共 8 種 NS(國際碼)、DCL(電信碼)、TCA(公會碼)、BIG5(五大碼)、IBM5550 宋體、黑體、楷體、隸體		
<b>每行列印字數</b>	字間距 10cpi 12cpi 15cpi 17cpi 20cpi	每行字數 136 163 204 233 272		
<b>界面</b>	標準 選購	IEEE1284 雙向並行界面、USB 2.0 (Full Speed) Type B Level 2 界面卡		
<b>噪音值</b>	列印中	約 54 分貝(ISO 7779 的列印樣張)		
<b>印表機控制語言</b>	標準	EPSON ESC/P C-84+、Raster Graphic Mode 和 Brother M4024 emulation		
<b>列印緩衝區</b>	輸入	256K Bytes		
<b>工作環境</b>	溫度 溼度	5~35°C <sup>#1</sup> / 15~25°C <sup>#1#2</sup> 10~80%RH <sup>#1</sup> / 30~60%RH <sup>#1#2</sup> #1：無凝結下 #2：當列印回收紙、多份複寫紙、信封、標籤或滾筒紙時		
<b>電力需求</b>	額定電壓 額定頻率	120V±10%交流電 50~60Hz±3Hz		
<b>環境規格<sup>3</sup></b>	體積 重量 耗電量  使用可回收材質比例	639mm(寬) x 402mm(深) x 256mm(高) 13 公斤(不包含選購品) 列印時：約 46 瓦 (ISO/IEC 10561 列印字樣) 睡眠模式：3 瓦 84%		
<b>耐用度</b>	總列印量 印字頭壽命	4 千萬行 四億擊針 (MTBF 20,000 POH, 25% 列印負荷)		
<b>印表機驅動程式</b>		DOS、倚天中文、Windows 3.1、Windows 95/98/2000/XP/Vista/7		

<sup>1</sup> 需使用標準規格紙張。

<sup>3</sup> 環境規格指的是資源、能源使用及回收相關資訊



請使用原廠耗材，以確保最佳列印品質並延長機器使用壽命。

EPSON 為 SEIKO EPSON CORPORATION 所屬的註冊商標，唯有同品牌產品才能沿用此商標。其餘產品名稱及商標均為各家產品或是註冊商標，為各廠商自行註冊使用。同時，EPSON 對於非 EPSON 公司之商標並不聲明任何權利。

規格若有變更，恕不另行通知

# EPSON

EXCEED YOUR VISION

www.epson.com.tw

台灣愛普生科技股份有限公司  
台北市信義區松仁路 7 號 14 樓 TEL: (02) 8786-6688  
客戶服務專線 (02) 8024-2008

捷修網股份有限公司 - 提供 EPSON 產品專業售後服務

**TEKcare**  
 ■ 一日完修  
 ■ 網站報修及維修進度查詢  
 ■ 全省 14 個服務據點

捷修網網址：www.tekcare.com.tw