

耐用、輕巧、  
最快最小的24針點矩陣印表機！



## 24針點矩陣印表機 LQ-310

適用於票據／表單列印：醫療、物流、飯店、餐飲、服務等行業。

Epson LQ-310，以超越同級機種的兩倍耐用度、15%的速度，提供完美的列印體驗！

### 極速列印

- Epson LQ-310提供的超高速列印模式(10cpi)可達347cps，較前一代機種效能快13%\*，有效提升工作效率。

### 超強耐用度

- 全新一代的Epson LQ-310耐用度高達4億擊次，較前一代機種耐用度大幅提升50%\*，輕鬆提供在長時間大量列印的環境下，穩定耐用的列印服務，同時省下大筆維修費用。

### 圖文細緻

- 輕薄短小的Epson LQ-310提供大型印表機的功能，最高360dpi解析度，讓您同時擁有精緻的圖像與細緻文字。

### 造型輕巧

- Epson LQ-310較前一代機種體積減少7.9%\*，造型輕巧省空間；同時加上電源鍵設置於前方，面板至於中央，方便操作，聰明設計超好用。

### 環保節能


- 低耗能的環保設計、色帶續航力提昇至250萬字、再加上硬體可回收材質設計，徹底落實Epson環境理念。

\*前一代機種為Epson LQ-300+II

### 內建Epson ESC/P2/IBM PPDS控制語言，字形的變化更容易

Epson LQ-310+II內建10套字形(Draft, Roman, Sans, Serif, Courier, Prestige, Script, OCR-B, Orator-S, Script C)，此外提供ESC/P2模式下的4套向量字形調整功能，從極細的8點字到醒目的32點均可完美列印，真正做到“標題突顯、註解清晰”

### LQ310 外觀

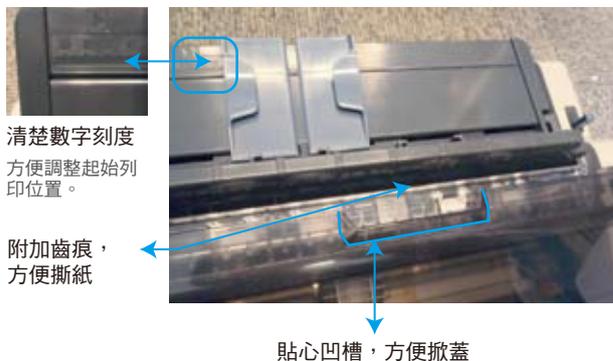

清楚數字刻度  
方便調整起始列  
印位置。

附加齒痕，  
方便撕紙

貼心凹槽，方便掀蓋

### 使用副廠色帶易造成印字頭損害

Epson原廠色帶



非原廠色帶



# 平台式 24 針點矩陣印表機 LQ-310

產品通過經濟部標準檢驗局驗證登錄 (RPC) 型式認證 R33126

## 規格表

<b>印表機型式</b>	列印方式 印字頭針數 解析度 列印方向	揮擊式點矩陣 24 針 最高可達 360dpi 文字和圖形雙向列印
<b>列印速度</b>	字距 10cpi 12cpi 15cpi	超高速 347cps 416cps - 高速 260cps 312cps 390cps 高品質 86cps 103cps 129cps
<b>紙張處理</b>	紙張規格 單張紙 (單張) 單張紙 (多張複寫) 信封 <sup>1</sup> 連續報表紙 <sup>1</sup> (單張和多張複寫) 進紙方式 跳行間距 摺頁份數 <small>*經客製化調整可達一份原稿 + 四份摺頁</small>	寬x長 (mm) 厚度 (mm) 寬x長 (mm) 厚度 (mm) 寬x長 (mm) 厚度 (mm) 寬x長 (mm) 厚度 (mm) 標準 1/6 吋, 最小可用指令控制至 1/216 吋 一份原稿 + 三份摺頁 (標準版) 一份原稿 + 四份摺頁 (客製化版) 100x100 (min) ~ 257x364 (max) 0.065 (min) ~ 0.14 (max) 100x100 (min) ~ 257x364 (max) 0.12 (min) ~ 0.32 (max) No.6 (165x92), No.10 (241x105) 0.16 (min) ~ 0.52 (max) 100.6x100.6 (min) ~ 254x558.8 (max) 0.065 (min) ~ 0.32 (max) 後方摩擦式進紙, 後方推送式牽引器
<b>印字特性</b>	字元組 位元點矩陣字型  向量字型 條碼字型	13 種國家字元集 EPSON Draft, EPSON Roman, EPSON Sans Serif, EPSON Courier, EPSON Prestige, EPSON Script, EPSON OCR-B, EPSON Orator, EPSON Orator-S, EPSON Script C EPSON Roman, EPSON Sans Serif, EPSON Roman T, EPSON Sans Serif H EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 ,UPC-A , UPC-E ,Code 39 ,Code 128
<b>列印範圍</b>	每行字數 10cpi 12cpi 15cpi 17cpi 壓縮 20cpi 壓縮	80 96 120 137 160
<b>界面</b>	標準	IEEE1284 雙向並行界面, 相容 Nibble 模式與 ECP 模式 串行界面 USB2.0 Full-Speed
<b>印表機控制語言</b>	標準	ESC/P2, IBM PPDS 相容
<b>列印緩衝區</b>	輸入	128KB
<b>使用環境</b>	溫度 溼度	5~35°C 10~80%RH
<b>噪音值</b>	列印中	約 53 dB(A) (ISO 7779 的列印標準)
<b>電力規格</b>	額定電壓 額定頻率 耗電量	120V 50-60Hz 列印時: 約 22 瓦 (ISO/IEC 10561 Letter pattern) 睡眠模式: 1 瓦
<b>體積 &amp; 重量</b>	體積 重量	362mm (寬) x 275mm (深) x 154mm (高) 4.1 公斤 (不包含選購品)
<b>耐用度</b>	總列印量 列印頭壽命	2 千萬行 四德擊針 (MTBF 10,000 POH, 25% 列印負荷)
<b>作業系統</b>		Windows 2000/XP/Vista/7
<b>色帶</b>	黑色色帶匣 壽命	S015641 2,500,000 字 (Draft 10 cpi, 48 點 / 字元) <sup>2</sup>

<sup>1</sup>需使用標準規格紙張。

<sup>2</sup>是以每張 5% 列印涵蓋率, 連續列印 A4 紙張所測得之概略張數。



請使用原廠耗材, 以確保最佳列印品質並延長機器使用壽命。

EPSON 為 SEIKO EPSON CORPORATION 所屬的註冊商標, 唯有同品牌產品才能沿用此商標。其餘產品名稱及商標均為各家產品或是註冊商標, 為各廠商自行註冊使用。同時, EPSON 對於非 EPSON 公司之商標並不聲明任何權利。

本型錄所載之規格或價格資訊若有修正, 請以官方網站最新公告為準

**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

www.epson.com.tw

台灣愛普生科技股份有限公司  
台北市信義區松仁路 7 號 14 樓 TEL: (02) 8786-6688  
客戶服務專線 (02) 8024-2008

捷修網股份有限公司 - 提供 EPSON 產品專業售後服務  
■ 一日完修  
■ 網站報修及維修進度查詢  
■ 全省 14 個服務據點  
捷修網網址: www.tekcare.com.tw